

Cap Camarat

5.5_{cc}

SERIE 2

Cap Camarat 5.5 cc ^{SERIE 2} - 07/2018

S O M M A I R E

- > CARACTÉRISTIQUES
- > POINTS CLÉS
- > DESCRIPTIF
- > AMBIANCES
- > PACK ÉLECTRONIQUE
- > INFORMATIONS TECHNIQUES



JEANNEAU



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	5,48 m	Puissance maxi	120 CV / 88 Kw
Longueur coque	5,24 m	Longueur arbre moteur	L (508 mm)
Bau maxi	2,36 m	Catégorie CE demandée.....	C-6
Tirant d'eau	0,45 m	Architectes.....	Sarrazin Design
Tirant d'air	1,54 m		Jeanneau Design
Poids (sans moteur).....	780 kg		
Capacité carburant.....	100 L		

MILLÉSIME 2019

Pack électroniques GARMIN

Integration de la fonction Keyless dans les pré-rigs SUZUKI

Nouvelle décoration de coque "Noir et Bleu métallisé"

Nouveau volant

Le Cap Camarat 5.5 CC Serie² profite des dernières évolutions en terme de style et d'ergonomie.

Les formes de coque présentent des **lignes dynamiques et affirmées**.

La **carène en V évolutif** lui apporte un **comportement en mer sûr** et idéal pour le **ski nautique**, la **pêche** ou la promenade. Avec une motorisation de 100 ou 115 CV, le bateau affiche des **performances élevées** tout en restant **économique** à l'utilisation.

La **console** adopte un **look "Fishing"** et une **ergonomie de pilotage** parfaite, directement inspirée des grands Cap Camarat. Le **boîtier latéral encastré** offre une parfaite prise en main. La console abrite un **grand volume de rangement** auquel on accède par une **porte à 2 battants**. Un **WC chimique** peut y être installé en option.

Grâce à son **assise centrale coulissante**, le cockpit arrière est spacieux et accueillant, même lorsque le **moteur** est **relevé**.

Entièrement dédié au farniente, le cockpit avant reçoit la famille en sécurité et se transforme en un **grand bain de soleil**.

Chaque instant passé à bord n'est que plaisir.

Sécurité

- Cockpit profond (68,4 cm)
- 2 Mains courantes inox latérales
- 2 Mains courantes inox arrière

Carré de cockpit en U modulable

- Grand espace dégagé (pêche)
- Transformable en carré ouvert ou fermé

Grand puits à mouillage

Grand bain de soleil avant (1,82 m x 1,97 m)


Mise en place facile grâce à la table de cockpit et les coussins qui viennent compléter le carré



Poste de pilotage type "fishing"

- Volant plus à plat idem 6.5CC et 7.5CC
- Boîtier latéral encastré : meilleure prise en main

2 porte-cannes (option)

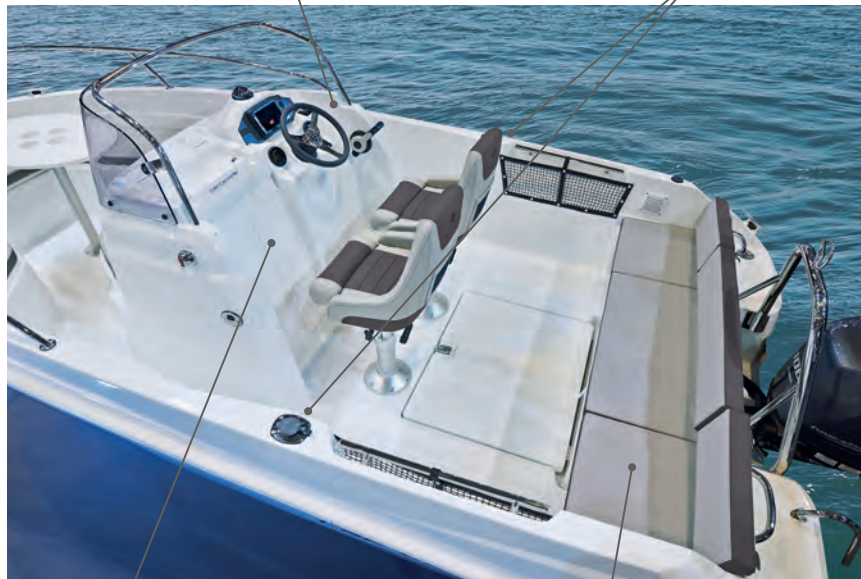

Porte de console traditionnelle

Ouverture par 2 battants

Banquette de cockpit reculée


- Plus d'espace
- Assise centrale coulissante : **possibilité de s'asseoir moteur relevé.**
- 2 assises d'angle amovibles : volume de rangements ouverts et points d'appui pour la pêche.



CAP CAMARAT CC / BR / WA / DC


EXTÉRIEUR / EXTERIOR

**SELLERIE /
UPHOLSTERY**



**DIAMANTE
MOONLIGHT /
DIAMANTE
METEOR**

**CAPOTAGES* /
AWNINGS**

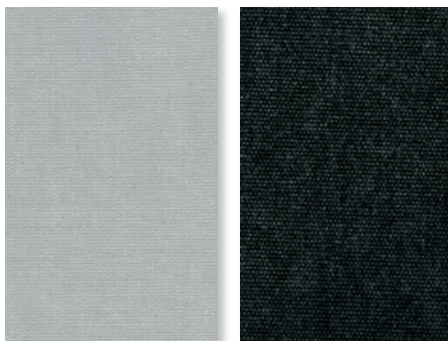

**SUNBRELLA
SILVER**

**SUNBRELLA
GRAPHITE**

**PROTECTIONS /
COVERS**



**PVC
STAMOID
WHITE**

* Sauf fermeture de T-Top 10.5 WA = Sunbrella dark smoke / Except T-Top enclosing on 10.5 WA = Sunbrella dark smoke


2018
2019

CAP CAMARAT 5.5 CC S2



ELECTRONIC PACK

ECHOMAP Plus 72cv
Chartplotter/Sonar combo with 7"
keyed-assist touchscreen display



Garmin GT20-TM
CHIRP Traditional/CHIRP ClearVu
Depth and Temperature

LONGUEURS ARBRES MOTEURS / HEIGHT OF OUTBOARD ENGINES SHAFTS

		Pied d'embase / Shaft length	Longueur en mm / Lenght in mm	Longueur en pouces / Lenght in inches	YAMAHA	MERCURY	HONDA	SUZUKI
Cap Camarat 5.1 CC	mono / single	LONG	508	20"	TL	L	L	L
Cap Camarat 5.5 CC/ WA/BR	mono / single	LONG	508	20"	TL	L	L	L
Cap Camarat 6.5 CC/ WA Serie3	mono / single	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Cap Camarat 6.5 DC/ BR Serie2	mono / single	LONG	508	20"	TL	L	L	L
Cap Camarat 7.5 CC/WA/BR Serie2	mono / single	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Cap Camarat 7.5 DC Serie2	mono / single	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Cap Camarat 9.0 CC/WA	mono / single	ULTRA LONG	762	30"	TU	XXL	XX	XX
	bi-moteur / twin	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Cap Camarat 10.5 WA	bi-moteur / twin	ULTRA LONG	762	30"	TU	XXL	XX	TXX

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Bateaux / Boats	Moteur / Engine	Hélice / Propeller(s)	Régime maxi (T/min) / Max Rpm	Vitesse maxi (Nœuds) / Max speed (knots)	Conso* (L/h) / Conso* (L/h)	Régime croisière (T/min) Cruising Rpm	Régime croisière (Nœuds)	Conso* (L/h) / Conso* (L/h)
Cap Camarat 5.1 CC	YAMAHA F50 FETL	G9 ALU	5 900	20,90	19,80	5 200	16,80	13,70
	YAMAHA F70 AETL	K13 ALU	6 400	27,00	26,00	5 000	20,00	14,00
	YAMAHA F80 BETL	K13 ALU	5 850	29,80	31,40	4 400	21,20	17,50
Cap Camarat 5.5 CC Serie ²	YAMAHA F100 DETL	K19 ALU	5 700	31,75	36,00	4 500	22,30	19,80
	YAMAHA F115 AETL	K17 INOX	5 800	34,25	53,70	4 500	23,70	31,30
Cap Camarat 6.5 CC Serie ²	YAMAHA F150 GETX	M17 Reliance SDS INOX	5 900	33,50	57,50	4 000	20,40	27,10
	YAMAHA F175 CETX	M15 RELIANCE SDS	5 900	37,00	66,00	4 000	23,80	28,80
	YAMAHA F200 GETX	M17 RELIANCE	5 900	40,00	75,50	4 000	24,60	29,70
Cap Camarat 7.5 CC Serie ²	YAMAHA F225 BETX	T19 SW-SDS	6 000	41,10	87,20	4 000	25,85	35,00
	YAMAHA F225 FETX	M15 RELIANCE SDS	5 900	40,15	86,00	4 000	24,40	38,60
	YAMAHA F250 DETX	T16 SW-SDS	5 900	41,75	95,30	4 000	26,75	43,90
	YAMAHA F300 BETX	T17 SW-SDS	5 900	44,10	100,80	4 000	28,20	45,00
Cap Camarat 9.0 CC	YAMAHA 2 X 200 FETX	M/ML15 Reliance	6000	37,3	152,4	4000	22	57,80
	YAMAHA 2 X 225 FETX	T15SW- SDS	6000	40,1	176,7	4000	26,1	83,10
	YAMAHA 2x250 GETX	I8 Reliance	6000	43,6	189,6	4000	28,6	89,90
	YAMAHA F350 AETU	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cap Camarat 5.5 WA Serie ²	YAMAHA F115 AETL	K17 INOX	5 800	34,25	53,70	4 000	20,60	25,00
Cap Camarat 6.5 WA Serie ²	YAMAHA F150 GETX	M17 RELIANCE	5 900	35,00	57,30	4 000	20,80	26,30
	YAMAHA F200 GETX	M17 RELIANCE	5 900	40,00	75,60	4 000	24,60	29,50
Cap Camarat 7.5 WA Serie ²	YAMAHA F225 FETX	M15 RELIANCE SDS	5 900	38,55	84,20	4 000	20,60	37,00
	YAMAHA F250 DETX	T16 SW-SDS	5 900	40,40	91,00	4 000	25,50	43,00
	YAMAHA F300 BETX	T17 SW-SDS	5 900	42,30	100,50	4 000	26,50	44,30
	YAMAHA F350 AETU + bracket	X15 SW-SDS INOX	5500	35,75	115,7	4500	25,25	75,8
Cap Camarat 9.0 WA	YAMAHA 2 x F200 FETX / GETX	M15 & ML15 Reliance SDS INOX	5800	36,95	147	4000	22,05	60,6
	YAMAHA 2 x F225 FETX	T15SW-SDS & TL15SW-SDS INOX	5800	40,55	173	4000	26,35	90,2
	YAMAHA 2 x F250 DETX	T17SW-SDS & TL17SW-SDS INOX	5800	43,55	189	4000	28,55	89,9
	YAMAHA 2 x F300 BETU	T15SW-SDS & TL15SW-SDS INOX	6 000	36,00	200,00	4 500	21,00	130,00
Cap Camarat 10.5 WA	YAMAHA 2 x F350 AETU	X17 & XL17 SW-SDS (3 blades)	6 000	44,10	261,00	4 000	26,30	105,70
	YAMAHA 2 x F350 AETU	X19 & XL19 SW-SDS (3 blades)	6 000	approx. 48	ND	ND	ND	ND
	YAMAHA F100 DETL	K14 Talon Alu	5 800	30,00	36,50	4 500	21,30	19,10
Cap Camarat 5.5 BR Serie ²	YAMAHA F100 FETL NEW	K14 GP Alu	6 000	28,40	40,80	5 500	20,70	22,20
	YAMAHA F115 AETL	K16 GP	6 000	32,65	40,80	4 500	23,05	22,20
Cap Camarat 6.5 BR Serie ²	YAMAHA F130 AETL	M17 ALU	6 400	31,30	47,90	4 500	18,5	20,20
	YAMAHA F150 DETL	M17 Reliance SDS INOX	6 000	36,95	57,50	4 000	25,95	27,40
	YAMAHA F200 FETL	M17 Reliance SDS INOX	5 900	39,70	74,80	4 500	28,90	37,00
	YAMAHA F225 FETX	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cap Camarat 7.5 BR Serie ²	YAMAHA F250 DETX	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	YAMAHA F300 BETX	T17 SW-SDS	5 700	41,95	102,10	4 000	27,15	45,80
	YAMAHA F150 AETL	M17 STD **	6 000	38,90	53,70	4 000	23,40	25,00
Cap Camarat 7.5 DC Serie ²	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Essai dans les conditions optimum (carène propre, sans antifouling, bateau-lège...) / Trials in the optimum conditions (clean hull - no antifouling - light displacement)

* Consommation totale du bateau / Total consumption of the boat • ** Test fait avec une ancienne référence d'hélice / test done with an old propeller reference • ND = Non Disponible / No Data.

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions d'utilisation, de charge etc... / These average datas are given for guidance and may vary according to sailing conditions, loading etc...

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

CAP CAMARAT 5.5 CC



YAMAHA 100 cv (HP)

Caractéristique / Specifications:

moteur Hors Bord / Out Board engines: F100DETL

Hélice 3 pales / Propeller 3 blades: K13x19 ALU

6E5-45941-00-EL

Capacité carburant / fuel capacity 100 L

26 USGal

Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 1328 Kg

Régime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au gps / Average speed on gps in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (L/NM = Liter per Nautical Mile)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in USGal/h	Rendement / Efficiency (USGal/NM)	Autonomie en miles nautiques (avec réserve 20%) /Range in Nautical Miles (with 20% fuel safety)	Remarques / Comments
600	1,9 Nds	1,1 l/h	,59 L/NM	,29 USGal/h	,16 USGal/NM	135 NM	
1000	2,9 Nds	1,6 l/h	,55 L/NM	,42 USGal/h	,15 USGal/NM	145 NM	
1500	4,3 Nds	2,8 l/h	,65 L/NM	,74 USGal/h	,17 USGal/NM	123 NM	
2000	5,6 Nds	4,7 l/h	,85 L/NM	1,24 USGal/h	,22 USGal/NM	94 NM	
2500	6,2 Nds	7,5 l/h	1,21 L/NM	1,98 USGal/h	,32 USGal/NM	66 NM	
3000	7,4 Nds	10,8 l/h	1,46 L/NM	2,85 USGal/h	,39 USGal/NM	55 NM	
3500	10,3 Nds	14,8 l/h	1,44 L/NM	3,91 USGal/h	,38 USGal/NM	56 NM	
4000	19,3 Nds	15,6 l/h	,81 L/NM	4,12 USGal/h	,21 USGal/NM	99 NM	
4500	22,3 Nds	19,8 l/h	,89 L/NM	5,23 USGal/h	,23 USGal/NM	90 NM	
5000	25,8 Nds	25,6 l/h	,99 L/NM	6,76 USGal/h	,26 USGal/NM	80 NM	Trim 2
5500	28,6 Nds	33,8 l/h	1,18 L/NM	8,93 USGal/h	,31 USGal/NM	68 NM	Trim 2,5
5700	31,8 Nds	36,0 l/h	1,13 L/NM	9,51 USGal/h	,30 USGal/NM	71 NM	Trim 3

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais : /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

Coque neuve, vent 5 nds, mer belle, pas d'antifouling / new hull, wind 5 knots, nice sea, no antifouling

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

CAP CAMARAT 5.5 CC



YAMAHA 115 cv (HP)

Caractéristique / Specifications:

moteur Hors Bord / Out Board engines: 0

Hélice 3 pales / Propeller 3 blades: K17 INOX

688-45930-02-00

Capacité carburant / fuel capacity

100 L

26 USGal

Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 1282 Kg

Régime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au gps / Average speed on gps in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (L/NM = Liter per Nautical Mile)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in USGal/h	Rendement / Efficiency (USGal/NM)	Autonomie en miles nautiques (avec réserve 20%) /Range in Nautical Miles (with 20% fuel safety)	Remarques / Comments
600	2,4 Nds	1,8 l/h	,77 L/NM	,48 USGal/h	,20 USGal/NM	104 NM	
1000	3,0 Nds	2,8 l/h	,95 L/NM	,74 USGal/h	,25 USGal/NM	84 NM	
1500	5,0 Nds	4,6 l/h	,93 L/NM	1,22 USGal/h	,25 USGal/NM	86 NM	
2000	6,0 Nds	7,0 l/h	1,18 L/NM	1,85 USGal/h	,31 USGal/NM	68 NM	
2500	6,6 Nds	12,0 l/h	1,83 L/NM	3,17 USGal/h	,48 USGal/NM	44 NM	
3000	6,5 Nds	17,4 l/h	2,70 L/NM	4,60 USGal/h	,71 USGal/NM	30 NM	
3500	15,6 Nds	20,7 l/h	1,33 L/NM	5,47 USGal/h	,35 USGal/NM	60 NM	
4000	20,6 Nds	25,0 l/h	1,21 L/NM	6,60 USGal/h	,32 USGal/NM	66 NM	
4500	23,7 Nds	31,3 l/h	1,32 L/NM	8,27 USGal/h	,35 USGal/NM	61 NM	
5000	27,7 Nds	38,5 l/h	1,39 L/NM	10,17 USGal/h	,37 USGal/NM	57 NM	Trim 2
5500	31,3 Nds	51,5 l/h	1,65 L/NM	13,60 USGal/h	,44 USGal/NM	49 NM	Trim 3
5800	34,3 Nds	53,7 l/h	1,57 L/NM	14,19 USGal/h	,41 USGal/NM	51 NM	Trim 3

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais : /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

Coque neuve, vent 5 nds, mer belle, pas d'antifouling / new hull, wind 5 knots, nice sea, no antifouling



INFORMATIONS TECHNIQUES

CERTIFICATION CE / EC REGULATION

Modèles / Models	Certification N° / Regulation N°	Longueur coque* / Hull length*	Largeur coque* / Hull beam*	Charge max / Max load	Catégorie / Category	Personnes / Persons	Puissance / Maxi power		Masse maxi moteur / Max engine weight
							Kw	CV / HP	
Cap Camarat 5.1 CC	B SPB 16001 MM	4,90 m	2,10 m	570 Kg	C	5	60	80	175 Kg
Cap Camarat 5.5 CC Serie²	AI SPB 16079 MM	5,21 m	2,33 m	780 Kg	C	6	89	120	214 Kg
Cap Camarat 6.5 CC Serie³	B SPB 18064 MM	6,11 m	2,48 m	1280 Kg	C	8	155	200	298 Kg
Cap Camarat 7.5 CC Serie²	AI SPB 16080 MM	6,96 m	2,50 m	1 620 Kg	C	9	222	300	290 Kg
Cap Camarat 9.0 CC	RDCB 0000087	7,96 m	2,94 m	2 460 Kg	B - C	8 - 11	370	2 x 250	634 Kg
Cap Camarat 5.5 WA Serie²	AI SPB 16082 MM	5,21 m	2,33 m	760 Kg	C	6	89	120	214 Kg
Cap Camarat 6.5 WA Serie¹	B SPB 18034 MM	6,11 m	2,48 m	1 260 Kg	C	8	155	200	298 Kg
Cap Camarat 7.5 WA Serie²	AI SPB 16083 MM	6,96 m	2,50 m	1 770 Kg	C	9	222	300	290 Kg
Cap Camarat 9.0 WA	B SPB 17068 MM	7,96 m	2,94 m	2 225 Kg	B-C	6 - 10	370	2 x 250	634 Kg
Cap Camarat 10.5 WA	B SPB 16058 MM	9,36 m	3,17 m	2 810 Kg	B-C	8 - 10	2 x 257,6	2 x 350	2 x 365 Kg
Cap Camarat 5.5 BR Serie²	B SPB 16216 MM	5,21 m	2,36 m	810 Kg	C	6	88,3	120	220 Kg
Cap Camarat 6.5 BR Serie²	AA SPB 16048 MM	6,06 m	2,45 m	1 115 Kg	C	7	147,2	200	284 Kg
Cap Camarat 7.5 BR Serie²	B SPB 17079 MM	6,96 m	2,55 m	1 740 Kg	C	9	233	300	315 Kg
Cap Camarat 6.5 DC Serie²	AI SPB 16081 MM	6,06 m	2,45 m	1 000 Kg	C	7	147,2	200	284 Kg
Cap Camarat 7.5 DC Serie²	En cours / In progress	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Merry Fisher 605	AI SPB 16091 MM	5,51 m	2,40 m	830 Kg	C	6	85	115	220 Kg
Merry Fisher 605 Marlin	En cours / In progress	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Merry Fisher 695	AI SPB 16092 MM	6,45 m	2,50 m	1 320 Kg	C	8	129	175	231 Kg
Merry Fisher 695 Marlin	AI SPB 13027 MM	6,45 m	2,50 m	1 300 Kg	C	8	128,8	175	284 Kg
Merry Fisher 795	AI SPB 16093 MM	6,97 m	2,77 m	1 680 Kg	C	9	147,2	200	284 Kg
Merry Fisher 795 Marlin	B SPB 16160 MM	6,97 m	2,77 m	1 640 Kg	C	9	147,2	200	284 Kg
Merry Fisher 895	B SPB 16144 MM	7,98 m	2,93 m	2 270 Kg	C	10	257 2 x 130	350 2 x 177	364 2 x 235
Merry Fisher 895 Offshore	B SPB 16215 MM	7,98 m	2,93 m	2 160 Kg	B	6	257 2 x 148	350 2 x 201	364 2 x 291
Merry Fisher 895 Marlin	En cours / In progress	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Merry Fisher 1095	B SPB 17129 MM	9,94 m	3,35 m	2 740 Kg	B	8	2 X 235	2 X 300	2 X 333

Pour les homologations en cours toutes les informations doivent être considérées comme provisoires. Les catégories et nombre de personnes indiqués correspondent à la demande faite par le chantier et non à une confirmation / When the EC regulation is in progress, please consider all information as provisional. The categories and number of persons written are requested by the Jeanneau Yard, not confirmed.

* Indiqué sur la DEC (Déclaration Ecrite de Conformité) / * Written on the WSC (Written Statement of Compliance) - ND: Non Disponible / No Data.



KIT AMARRAGE - MOUILLAGE / MOORING - ANCHORING KITS

Bateaux / Boats	MOUILLAGE / ANCHORING							AMARRE / MOORING		PARE BATTAGE / FENDERS	
	Code / Ref	Ancre / Anchor		Chaîne / Chain		Cablot / Line		Code / Ref	Désignation / detail	Code / Ref	Désignation / detail
CC 5.5 CC / WA / BR Serie ²	I62301	8 kg	Plate / Flat	6 mm	13 m	20 m	10 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 6.5 BR / DC Serie ²	I62302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15 m	25 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 6.5 CC/WA Serie ³	I62302	10 Kg	Plate / Flat	8 mm	15mm	25 mm	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 7.5 CC / WA / BR Serie ²	I62302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15m	25m	14mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 7.5 DC série ²	I62302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15m	25m	14mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 9.0 CC	I62304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 9.0 WA	I62304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
CC 10.5 WA	I62305	16 kg	Plate / Flat	10 mm	28 m	40 m	18 mm	043145	4 x D16 L12000	I89032	6 x 635 x D.200
MF 605 / 605 Marlin	I62302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15m	25m	14mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
MF 695 / 695 Marlin	I62302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15 m	25 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
MF 795	I62303	12 kg	Plate / Flat	8 mm	18 m	30 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
MF 795 Marlin	I62303	12 kg	Plate / Flat	8 mm	18m	30m	14mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
MF 895	I62304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	I89031	4 x 645 x D.150
MF 895 Marlin	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MF 1095	I62305	16 kg	Plate / Flat	10 mm	28 m	40 m	18 mm	043145	4 x D16 L12000	I89032	6 x 635 x D.200

COLISAGE / PACKING LIST

Bateaux / Boats	Longueur HT / Length overall (m)	Largeur HT / Width overall (m)	Hauteur HT / Height overall (m)	Hauteur s/ber / Height on cradle (m)	Poids (kg) ss moteur / Weight (w/o engine)	Volume s/ber (m3) / Volume on cradle
Cap Camarat 5.1 CC	5,20	2,15	1,70	1,80	660	20,12
Cap Camarat 5.5 CC Serie²	5,50	2,37	1,82	1,92	850	25,03
Cap Camarat 6.5 CC Serie³	6,17 6,77 with T-top	2,50	2,09 2,87 with T-Top	2,21 2,99 with T-Top	1100	34,09 50,61
Cap Camarat 7.5CC Serie²	7,15	2,49	2,33	2,43	1450	43,26
Cap Camarat 9.0 CC	8,64 9,0 with platforms	2,96	2,65 3,18	2,77 3,30 with T-Top option installed	2500	70,84 87,91
Cap Camarat 5.5 WA Serie²	5,53	2,37	1,78	1,88	830	24,64
Cap Camarat 6.5 WA Serie³	6,77	2,50	2,05	2,18	1050	36,90
Cap Camarat 7.5 WA Serie²	7,36	2,49	2,15	2,25	1450	41,23
Cap Camarat 9.0 WA	8,64 9,0 with platforms	2,96	2,64 3,20	2,76 3,32 with T-Top option installed	2487	73,53 88,44
Cap Camarat 10.5 WA	9,90 10,60 with platforms	3,22	2,96 3,79	3,51 4,34 with T-Top option installed	4800	119,80 146,13
Cap Camarat 6.5 DC Serie²	6,21	2,49	1,87	2,05	1150	31,70
Cap Camarat 7.5 DC série²	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cap Camarat 5.5 BR Serie²	5,51	2,37	1,77 2,46 with wake tower option installed	1,93 2,64 with wake tower option installed	800	25,20 34,47
Cap Camarat 6.5 BR Serie²	6,18 6,74 with platforms	2,46	1,95 2,64 with wake tower option installed	2,05 2,74 with wake tower option installed	1035	31,17 45,10
Cap Camarat 7.5 BR Serie²	7,42 7,84 with platforms	2,46	2,22 2,85 with wake tower option install	2,86	1500	52,20

Le poids et les dimensions des bateaux hors bords sont données sans moteur et sans option / Weight & Dimensions of OB boats are given without engine

ND : Non Disponible / No Data

DROITS ANNUELS (LÉGISLATION FRANÇAISE)

Modèles	Motorisation	Longueur (en mètres)	Puissance administrative du moteur (CV)	Droits longueur (€uro)	Droits moteurs (€uro)	Total droits (€uro)
Cap Camarat 5.1 CC		4,90 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Cap Camarat 5.5 CC / WA / BR Serie ²		5,21 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Cap Camarat 6.5 DC / BR Serie ²		6,06 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Cap Camarat 6.5 CC / WA Serie ¹		6,11 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Cap Camarat 7.5 CC / WA / BR Serie ²	YAMAHA F225 BETX	6,96 m	19,205	Non - moins de 7 m	Non puissance adm. <22 CV	
	YAMAHA F225 FETX		23,89		720	720
	YAMAHA F250 DETX					
	YAMAHA F300 BETX					
Cap Camarat 9.0 CC / WA	YAMAHA 2 x F225 FETX	7,96	2x 23,8	77	1440	1517
	YAMAHA 2 x F250 DETX		2 x 23,8	77	1440	1517
	YAMAHA F350 AETU		30,50	77	1100	1177
Cap Camarat 10.5 WA	YAMAHA 2 x F & FL 300 BETU	9,34	2 x 23,89	178	1440	1618
	YAMAHA 2 x F & FL 350 AETU	9,34	2 x 30,54	178	2200	2378
Merry Fisher 605 / 605 Marlin		5,51 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Merry Fisher 695 / 695 Marlin		6,45 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Merry Fisher 795 / 795 Marlin		6,96 m	/	Non - moins de 7 m	/	/
Merry Fisher 895 / 895 Marlin	YAMAHA F300 BETU	7,98	23,89	77	720	797
	YAMAHA 2 x F & FL 150 AETX		2 x 15,3		700	777
	YAMAHA 2 x F & FL 200 FETX		2 x 15,96			
	YAMAHA 2 x F & FL 200 GETX		2 x 15,96			
Merry Fisher 1095	YAMAHA 2 x F & FL 300 BETU	9,94	2 x 23,89	178	1440	1618

Ces prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve des modifications liées à la législation en vigueur.

Francisation obligatoire auprès des Douanes et taxation des navires de moins de 7 mètres dotés d'une motorisation égale ou supérieure à 22cv (Puissance administrative).

INFORMATION SUR LES BATTERIES DES MODÈLES HORS-BORD / INFORMATION ON BATTERIES FOR OUTBOARD MODELS

Rappel : depuis la saison 2016, les batteries NE SONT PLUS LIVREES avec les bateaux hors-bord (batterie(s) moteur, batterie pour frigo, batterie de propulseur). Les concessionnaires doivent commander eux-mêmes les batteries et inclure leur prix dans les devis clients. En dehors des batteries, les autres composants (câblage, connecteurs, ...) continuent d'être livrés selon les inventaires actuels c'est-à-dire en standard, dans les pré-riggings ou en option selon les cas. Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques des batteries recommandées.

Reminder: since 2016 season, batteries are NO MORE delivered with outboard boats (engine batterie(s), fridge battery, bow thruster battery). Dealers have to order batteries by themself and to add their prices in boat quotation. Except for batteries, all other components (wiring, connectors, ...) are still delivered according to current rules, i.e in standard, in pre-riggings or in option.

Hereunder you will find infos and specifications of the recommended batteries.

Bateaux / Boats	Moteur 1 / Engine 1	Moteur 2 / Engine 2	OU / OR	Réfrigérateur / Fridge 1
Cap Camarat 5.1 CC	Type 1	/		/
Cap Camarat 5.5 CC / 5.5 WA / 5.5 BR / 6.5 CC / 6.5 WA / 6.5 BR	Type 2	/		/
Cap Camarat 6.5 DC	Type 2	/		Type 2
Cap Camarat 7.5 CC Serie²	Type 2	/		/
Cap Camarat 7.5 WA Serie²/7.5 BR Serie²/7.5 DC Serie²	Type 2	/		Type 2
Cap Camarat 9.0 CC / 9.0 WA	Type 3	Type 3		
Cap Camarat 10.5 WA	Type 3	Type 3		

Option propulseur / Bow thruster option	Option générateur / Genset option	Batterie supplémentaire / Additional battery
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Type 4	Type 4	/
Type 4 (qty = 2 batteries)	Type 4 (qty = 1 battery)	Type 5

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5
Description	80 AH mixed duty battery (starting + service)	110 AH starting battery	140 AH mixed duty battery (starting + service)	50 AH dry-fit starting battery with low internal resistance (2.2 mOhm)	120 AH dry-fit Gel (or 140 AH dry-fit gel)
Voltage (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacité (Ah) / Capacity	80 Ah (20 h)	110 Ah (20 h)	140 Ah (20 h)	50 Ah (20 h)	120 Ah (or 140 AH)
Intensité au démarrage (A) / Cranking	510	750	750	750	760 (900)
Endurance	300 cycles @ 40%	90 cycles @ 50%	300 cycles @ 40%	500 cycles @ 75%	250 cycles @ 100%
Longueur (mm) / Length	269	349	513	260	513 (513)
Largeur (mm) / Width	173	175	189	173	189 (223)
Hauteur (mm) / Height	220	235	223	206	223 (223)
Position des cosses / Terminal position					
Exemple / Example	Exide Technologie ER350	Exide Technologie EG1102	Exide Technologie ER660	Exide Technologie EP450	Exide Technologie ES1350 (or ES1600)
Prix public indicatif (€ ex. VAT) / Indicative public price	100 €	150 €	225 €	200 €	375 € (or 400 €)



Ce support d'information a été mis à jour en juillet 2018.
Il peut comporter des illustrations ou des textes évoquant
ou présentant des équipements optionnels.
Si des évolutions apparaissent sur les modèles millésime 2019,
en terme d'équipements ou d'options par rapport à ce document,
seul le tarif Jeanneau 2019 fera foi.

